

超速硬断面修復材

カチオンベースQQ-L

カチオンSBR系超速硬ポリマーセメントモルタル 厚塗り用(5~30mm)

はじめに カチオンベースQQ-Lは、特殊カチオン性SBRのポリマーディスパージョンのA材と、超速硬特殊セメント系の既調合パウダーのB材とを組み合わせ使用する超速硬厚塗り用ポリマーセメントモルタルです。

特殊カチオン性SBRの様々な優れた性能と、超速硬特殊セメントの速やかな強度発現性が1つの箱に梱包された便利さが重宝します。

- 特長**
1. 超速硬による工期短縮
 2. カチオン性SBRによる抜群の接着力
 3. 取り回しが容易な小口セット
 4. 中性化抑止効果
 5. 塩害抑制効果

- 用途**
1. 緊急工事や部分補修
 2. 冬季・夜間などの低温時の補修工事
 3. 老朽化したコンクリート構造物の断面修復
 4. 目違い・不陸調整・床面保護

標準配合

品名	構成材料	内容・内訳	セット配合・荷姿
カチオンベース QQ-L	A材(混和液)	2.0kg×1袋	16kg/箱
	B材(パウダー)	14.0kg×1袋	

- 荷姿** 16 kg/ 段ボール箱入り
内訳：A材(混和液) 2.0kg×1袋 + B材(パウダー) 14.0kg×1袋

使用工具 左官ゴテ





オバナヤ・セメンテックス株式会社

東京：〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町12-1ホワイトビル TEL：03-3663-7641 FAX：03-3661-0496
名古屋：〒467-0067 名古屋市瑞穂区石田町1丁目48番地 TEL：052-851-9361 FAX：052-851-9450
大阪：〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26天神第一ビル TEL：06-6305-0371 FAX：06-6305-0372
工場：〒511-0432 三重県いなべ市北勢町東村字小山1339 TEL：0594-72-3414 FAX：0594-72-3485

標準使用量

標準塗り厚	10 mm
標準使用量	16 kg/m ²
施工可能面積	1.0 m ² /箱

基本物性

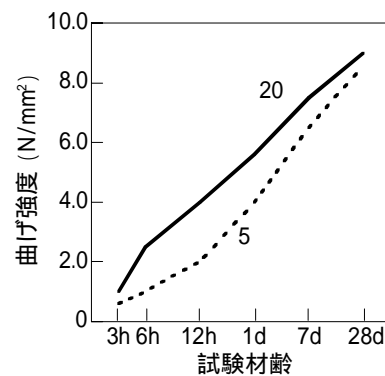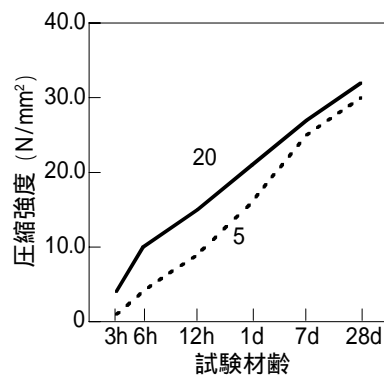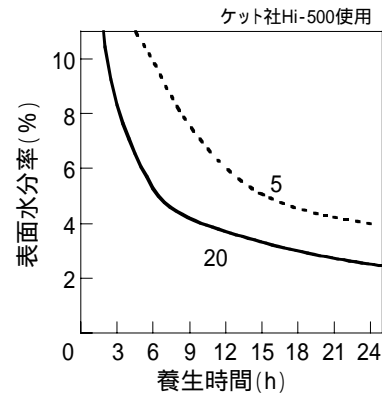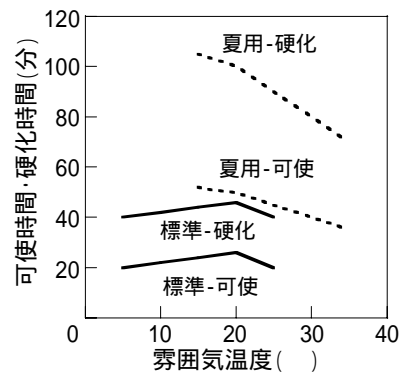

使用上の 注意事項

混練りは、ハンドミキサー（1,100rpmを推奨）を使用し、A材（混和液）にB材（パウダー）を加えるかたちで行って下さい。逆にした場合、瞬結して混練不能・使用不能となる場合があります。

粘度調整水は不要です。粘度調整が必要な場合は、A材（混和液）の量で調整して下さい。

乾燥・硬化後、表面に斑点が生じることがありますが、モルタルの性能、品質には問題ありません。

普通ポルトランドセメントなど、他のセメントやモルタルとは絶対に混ぜないで下さい。

本商品の安全取り扱い上の詳しい注意事項が必要なときは、製品安全データシート(MSDS)をご請求下さい。

本カタログに記載されている試験データは、標準的な試験環境で得られた測定値であり、実際の施工における結果を保証するものではありません。