

# LS - 2

モルタル混和用特殊骨材

**はじめに** LS - 2は高品質の乾燥珪砂から構成されるモルタル混和用の骨材です。安定したシャープな粒度分布をもち、厚付け作業性や大欠損部の流込み充填時のモルタル用骨材・増量材・充填材として使用できます。

**特長**

1. 安定した粒度分布
2. 高強度・高品質


**用途** モルタル材用骨材

## 組成及び

### 粒度分布

化学組成

成分	含有量
SiO <sub>2</sub>	96 %以上
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2.2 %以下
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	微量
K <sub>2</sub> O	微量
Na <sub>2</sub> O	微量

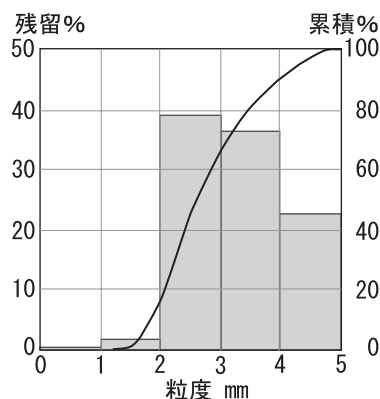

**使用量** モルタル材の種類・塗布厚・施工方法などを考慮して必ず事前に試験練りを行って、配合量を決定してください。

**荷姿** 25 kg / 袋

## オバナヤ・セメンテックス株式会社

東京：〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16-6香取ビル TEL：03-3663-7641 FAX：03-3661-0496  
 名古屋：〒467-0067 名古屋市瑞穂区石田町1丁目48番地 TEL：052-851-9361 FAX：052-851-9450  
 大阪：〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26天神第一ビル TEL：06-6305-0371 FAX：06-6305-0372  
 工場：〒511-0432 三重県いなべ市北勢町東村字小山1339 TEL：0594-72-3414 FAX：0594-72-3485

本商品の安全取り扱い上の詳しい注意事項が必要なときは、製品安全データシート(MSDS)をご請求下さい。