

LS-2

モルタル混和用特殊骨材

①

はじめに LS-2は高品質の乾燥硅砂から構成されるモルタル混和用の骨材です。安定したシャープな粒度分布をもち、厚付け作業性や大欠損部の流込み充填時のモルタル用骨材・増量材・充填材として使用できます。

②

特長 1. 安定した粒度分布
2. 高強度・高品質

③


用途 モルタル材用骨材

④

**組成及び
粒度分布**

化学組成

成分	含有量
SiO ₂	96 %以上
Al ₂ O ₃	2.2 %以下
Fe ₂ O ₃	微量
K ₂ O	微量
Na ₂ O	微量

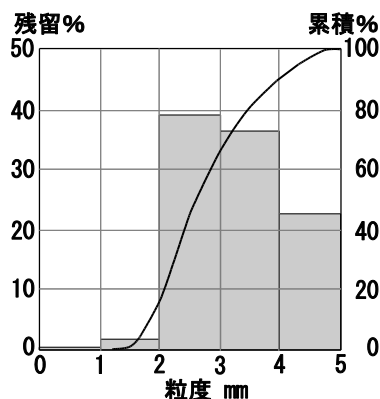

⑤

使用量 モルタル材の種類・塗布厚・施工方法などを考慮して必ず事前に試験練りを行って、配合量を決定してください。

⑥

荷姿 25kg/袋

オバナヤ・セメントックス株式会社

※本商品の安全取り扱い上の詳しい注意事項が必要なときは、安全データシート(SDS)をご請求下さい。

※製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承下さい。