

超速硬性・薄塗り用

# セメンテックスQQ-200

カチオンSBR系超速硬ポリマーセメントモルタル 薄塗り (1.5~3mm) 用

①

**はじめに** セメンテックスQQ-200は、特殊カチオン性SBRのポリマーディスパーションのA材と、超速硬特殊セメント系の既調合パウダーのB材とを組合せて使用する超速硬ポリマーセメントモルタルです。

セメンテックスCMS-2と同様の骨材粒度構成で、優れた作業性、仕上がり性を継承しながら、超速硬化を実現しました。緊急補修工事や厳寒期の工事に最適です。

②

**特長**

1. 超速硬による工期短縮
2. カチオン性SBRによる抜群の接着力
3. 中性化防止効果
4. 塩害抑制効果

③

**用途**

1. 緊急補修や部分補修
2. 冬季・夜間などの低温時の補修工事
3. 老朽化したコンクリート構造物の表層保護

④

**標準配合**

品名	構成材料	荷姿	セット配合
セメンテックス QQ-200	A材(混和液)	4kg×4小袋/箱	104 kg
	B材(パウダー)	22kg×4袋	

※セメンテックスQQ-200は、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆登録商品です。

セメンテックスQQ-200

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1212019
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	<a href="http://www.nsk-web.org/">http://www.nsk-web.org/</a>

⑤

**荷姿**

A材(混和液)	段ボール箱(ビニール袋 4kg入り×4)
B材(パウダー)	防湿紙袋(22kg入り)
セット	A材1箱+B材4袋/1セット

## オバナヤ・セメンテックス株式会社

東京：〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16-6 香取ビル TEL:03-3663-7641/FAX:03-3661-0496

名古屋：〒467-0067 名古屋市瑞穂区石田町1丁目48番地 TEL:052-851-9361/FAX:052-851-9450





大阪：〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26 天神第一ビル TEL:06-6305-0371/FAX:06-6305-0372

## ⑥ 標準使用量

標準塗り厚	3 mm
標準使用量	5.7 kg/m <sup>2</sup>
施工可能面積	18.2 m <sup>2</sup> /セット

## ⑦ 使用工具 左官ゴテ

## ⑧ 基本物性

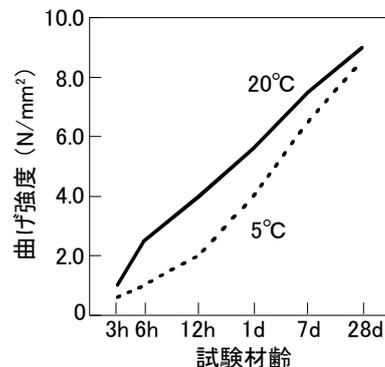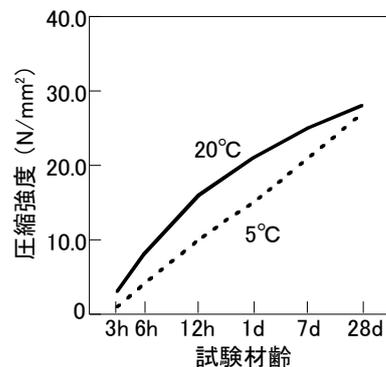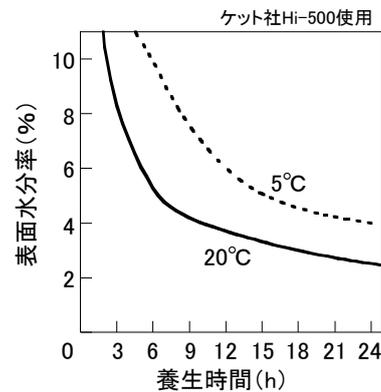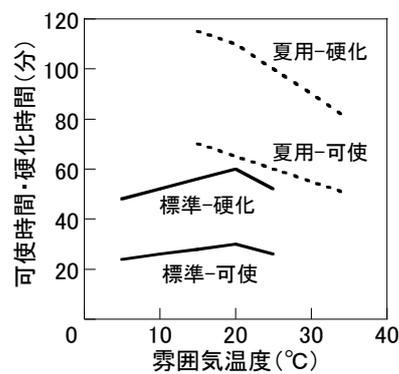

## ⑨ 使用上の注意

- ① 一度に大量の練り置きをしないでください。
- ② 混練りは、A材（混和液）にB材（パウダー）を加えるかたちで行ってください。逆にした場合、混練不能となる場合があります。
- ③ 粘度調整はA材（混和液）の量で調整してください。加水すると硬化遅延、硬化不良を起こす場合があります。
- ④ 乾燥・硬化後、表面に斑点が生じることがありますが、モルタルの性能・品質に問題はありません。
- ⑤ 普通ポルトランドセメントなど、他のセメントやモルタルとは絶対に混ぜないでください。

※本カタログに記載されている試験データは、標準的な試験環境で得られた測定値であり、実際の施工における結果を保証するものではありません。

※本商品の安全取り扱い上の詳しい注意事項が必要なときは、安全データシート（SDS）をご請求下さい。

※製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承下さい。