

超速硬性・薄塗り用

# セメンテックスQQ - 200

カチオンSBR系超速硬ポリマーセメントモルタル 薄塗り (1.5~3mm) 用

**はじめに** セメンテックスQQ - 200は、特殊カチオン性SBRのポリマーディスパーションのA材と、超速硬特殊セメント系の既調合パウダーのB材とを組合せて使用する超速硬ポリマーセメントモルタルです。

セメンテックスCMS - 2と同様の骨材粒度構成で、優れた作業性、仕上がりを継承しながら、超速硬化を実現しました。緊急補修工事や厳寒期の工事に最適です。

- 特長**
1. 超速硬による工期短縮
  2. カチオン性SBRによる抜群の接着力
  3. 中性化防止効果
  4. 塩害抑制効果

- 用途**
1. 緊急補修や部分補修
  2. 冬季・夜間などの低温時の補修工事
  3. 老朽化したコンクリート構造物の表層保護

品名	構成材料	荷姿	セット配合
セメンテックス QQ-200	A材(混和液)	4kg×4小袋/箱	104 kg
	B材(パウダー)	22kg×4袋	

セメンテックスQQ-200は、ホルムアルデヒド放散等級F

登録商品です。

セメンテックスQQ-200 日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1212019
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	<a href="http://www.nsk-web.org/">http://www.nsk-web.org/</a>

- 荷姿**
- |          |                      |
|----------|----------------------|
| A材(混和液)  | 段ボール箱(ビニール袋 4kg入り×4) |
| B材(パウダー) | 防湿紙袋(22kg入り)         |
| セット      | A材1箱+B材4袋/1セット       |

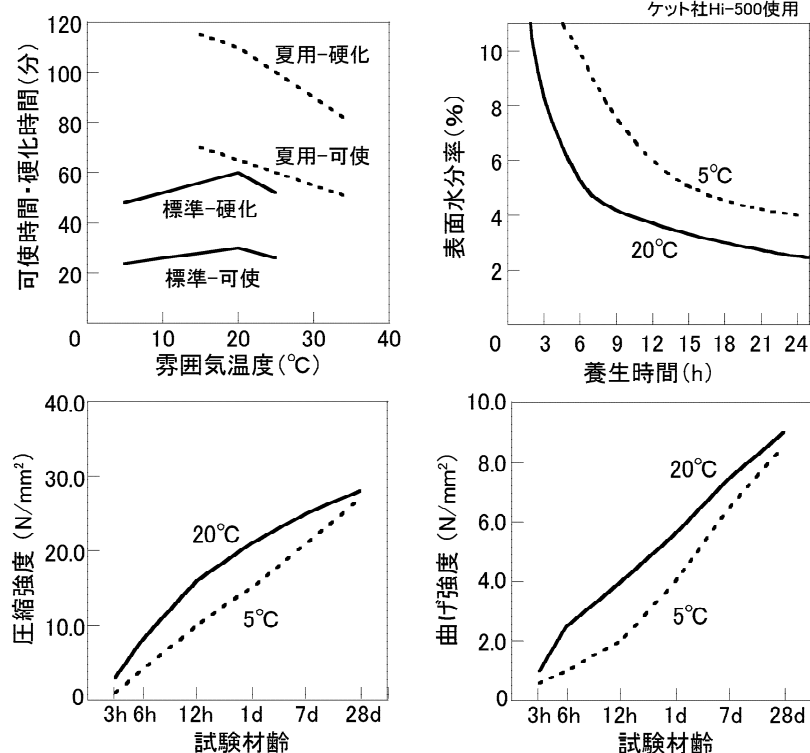
## オバナヤ・セメンテックス株式会社

東京 : 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16-6香取ビル	TEL:03-3663-7641	FAX:03-3661-0496
名古屋 : 〒467-0067 名古屋市瑞穂区石田町1-48	TEL:052-851-9361	FAX:052-851-9450
大阪 : 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26天神第一ビル	TEL:06-6305-0371	FAX:06-6305-0372
工場 : 〒511-0432 三重県いなべ市北勢町東村1339	TEL:0594-72-3414	FAX:0594-72-3485

**標準使用量**

標準塗り厚	3 mm
標準使用量	5.7 kg/m <sup>2</sup>
施工可能面積	18.2 m <sup>2</sup> /セット

**使用工具** 左官ゴテ

**基本物性**

**使用上の  
注意事項**

一度に大量の練り置きをしないでください。

混練りは、A材(混和液)にB材(パウダー)を加えるかたちで行ってください。逆にした場合、混練不能となる場合があります。

粘度調整はA材(混和液)の量で調整してください。加水すると硬化遅延、硬化不良を起こす場合があります。

乾燥・硬化後、表面に斑点が生じることがありますが、モルタルの性能・品質に問題はありません。

普通ポルトランドセメントなど、他のセメントやモルタルとは絶対に混ぜないでください。

本カタログに記載されている試験データは、標準的な試験環境で得られた測定値であり、実際の施工における結果を保証するものではありません。

本商品の安全取り扱い上の詳しい注意事項が必要なときは、安全データシート(SDS)をご請求下さい。

製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承下さい。