

超速硬性・軽量型

セメンテックスQQ-FM

カチオンSBR系超速硬ポリマーセメントモルタル 軽量断面修復（0～50mm）用

①

はじめに セメンテックスQQ-FMは、特殊カチオン性SBRのポリマーディスパージョンのA材と、超速硬特殊セメント系の既調合パウダーのB材とを組合せて使用する超速硬ポリマーセメントモルタルです。

軽量骨材を配合していますので、作業性や厚付け性に優れ、作業時間を短縮し、なおかつ、超速硬特殊セメントによる工期短縮を実現しました。緊急補修工事や厳寒期の工事に最適です。

②

特長

1. 超速硬による工期短縮
2. カチオン性SBRによる抜群の接着力
3. 優れた施工作業性
4. 断熱・結露防止効果

③

用途

1. 緊急補修や部分補修
2. 冬季・夜間などの低温時の補修工事
3. 壁面や天井面の欠損部充填

④

標準配合

品名	構成材料	荷姿	セット配合
セメンテックス QQ-FM	A材(混和液)	3.4kg×5小袋/箱	67 kg
	B材(パウダー)	10kg×5袋	

※セメンテックスQQ-FMは、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆登録商品です。

セメンテックスQQ-FM

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1212021
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

⑤

荷姿

A材(混和液)	段ボール箱(ビニール袋 3.4kg入り×5)
B材(パウダー)	防湿紙袋(10kg入り)
セット	A材1箱+B材5袋/1セット
※A材(混和液)	小口タイプ(3.4kg/缶)

オバナヤ・セメンテックス株式会社

東京：〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16-6 香取ビル TEL:03-3663-7641/FAX:03-3661-0496

名古屋：〒467-0067 名古屋市瑞穂区石田町1丁目48番地 TEL:052-851-9361/FAX:052-851-9450

大阪：〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26 天神第一ビル TEL:06-6305-0371/FAX:06-6305-0372

⑥

標準使用量





標準塗り厚	40 mm
標準使用量	48 kg/m ²
施工可能面積	1.4 m ² /セット

⑦

使用工具 左官ゴテ、ゴム手袋

⑧

基本物性

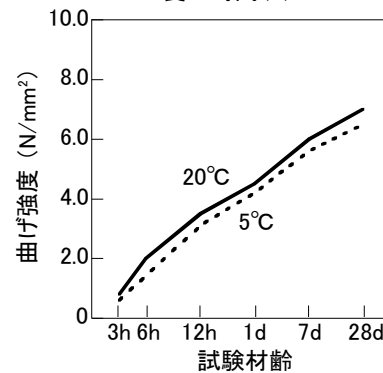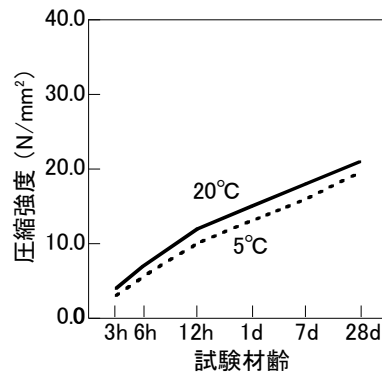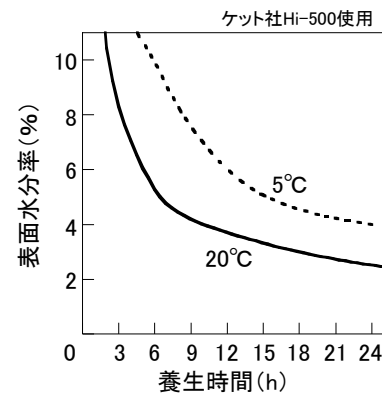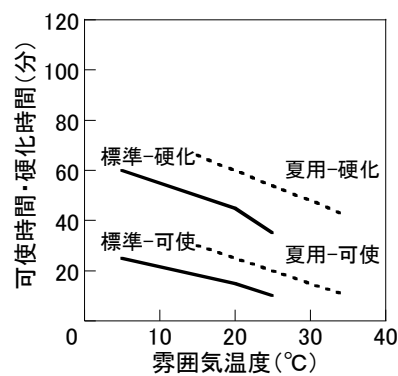

⑨

使用上の
注意事項

- ① 一度に大量の練り置きをしないでください。
- ② 混練りは、A材（混和液）にB材（パウダー）を加えるかたちで行ってください。逆にした場合、混練不能となる場合があります。
- ③ 粘度調整はA材（混和液）の量で調整してください。加水すると硬化遅延、硬化不良を起こす場合があります。
- ④ 乾燥・硬化後、表面に斑点が生じることがありますが、モルタルの性能・品質に問題はありません。
- ⑤ 普通ポルトランドセメントなど、他のセメントやモルタルとは絶対に混ぜないでください。

※本カタログに記載されている試験データは、標準的な試験環境で得られた測定値であり、実際の施工における結果を保証するものではありません。

※本商品の安全取り扱い上の詳しい注意事項が必要なときは、安全データシート（SDS）をご請求下さい。

※製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承下さい。