


2018年度版

日本が誇る ビジネス 大賞

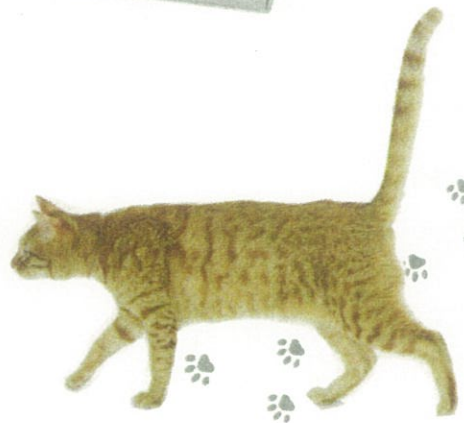


日本全国、経済や社会の中で
誕生したばかりの
評判の情報を見つけた！
全 250 件を掲載

構造物の点検業務にシュッとひと吹き 手軽にエポキシ樹脂を塗布して簡易補強


応急対策
スプレー

選考会よりここがおすすめ

大正6年に創業し、高性能コンクリート補修材を開発してきた技術力の結晶。劣化が進むインフラの補修など多様なシーンで活躍する。

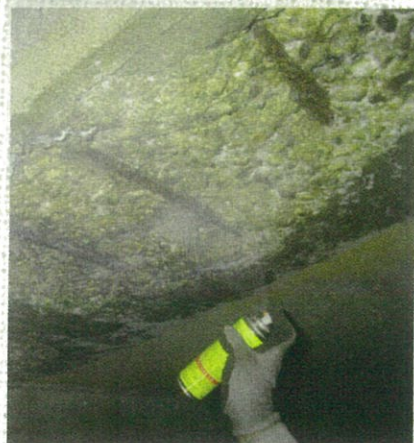

かため太郎®

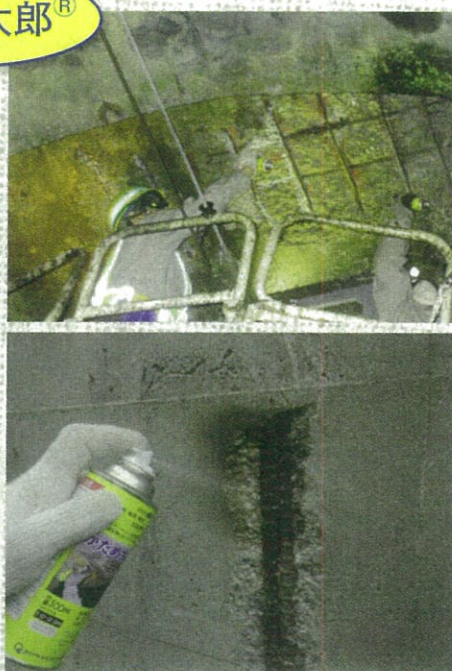


「かため太郎®」 300mlエアゾール缶 寸法Φ62mm×190mm
有用な技術の位置づけ「活用促進技術」、国交省NETIS登録番号 KT-120036-VE
大箱 24本入り／小箱 6本入り。1本から販売可。消費期限6ヵ月

コンクリート塗布面

塗布前

塗布後

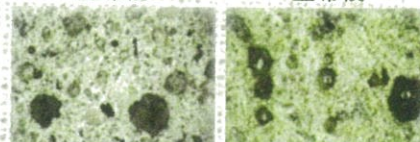

商品についてのお問い合わせ先

オバナヤ・セメントテックス 株式会社

☎ 03-3663-7641

✉ info_tokyo@o-cc.com

⑤ 東京都中央区日本橋小伝馬町16-6
香取ビル3F

<https://www.o-cc.com/>

持ち運びに便利な応急対策スプレー缶
調査診断・維持管理業務で需要伸びる

「オバナヤ・セメントテックス株式会社」は、東
日本旅客鉄道株式会社と共同開発した、コ
ンクリート構造物などの点検時に手軽にエポ
キシ樹脂で簡易補強できるスプレー缶「かた
め太郎®」が好評だ。コンクリート表面の微細
なクラックに含浸し、脆弱部を固定化する。
露出鉄筋の錆の進行抑制効果もあり、劣化
した構造物の点検作業後に手軽に簡易補修
が可能。

使い方は簡単で、対象面の付着物、浮き錆、
脆弱部を除去したあと、スプレー缶をよく振っ
てから塗布面より20cm離してスプレーするだ
け。空気中の水分と反応し、硬化剤を生成、
塗布面に浸透し、硬化に至る。予防保全対
策として劣化進行抑制に効果がある。また、
吸い込みが多い箇所は、2〜3回程度に分け
てスプレーし、濡れ色やテカリを確認すれば
完了だ。指触乾燥は、30分程度(20℃)。1
本で1m×2mの範囲でスプレーができる。
分野を問わず、幅広いコンクリート構造物の
調査診断・維持管理業務で需要を伸ばして
いるヒット商材だ。

(ライター／斎藤 弘)